


# 3M



3M™ Digital Projectors

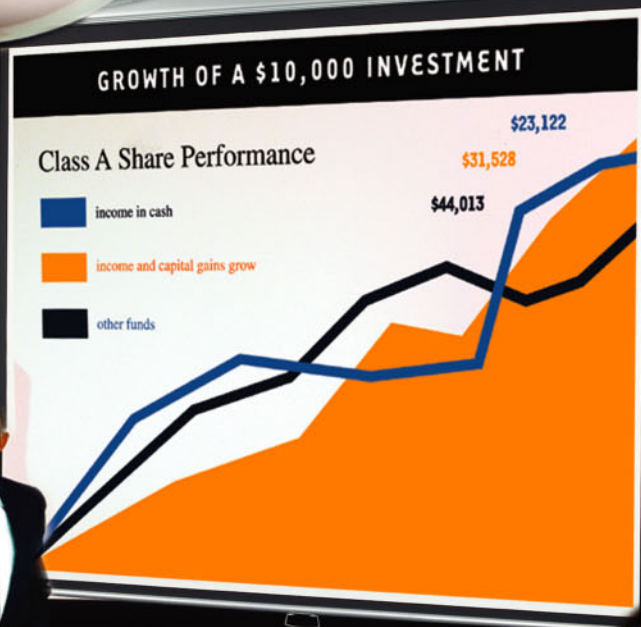

Pictured by



## 3M™ 数字光引擎投影机X4D+

- 完美的创造力源自专业设计理念
- 移动商务，小型会议及家庭娱乐
- 计算机及视频输出完美影像
- 可靠质量与技术保障

### 基本参数

X4D+: 2200 流明\*

1.5公斤/3.5磅

XGA (1024 × 768) 分辨率

垂直梯型校正

### 接口

计算机

DVI-I

USB虚拟鼠标接口

视频

复合音频

复合视频

S-Video



# 3M™ 数字光引擎投影机X4D+



## 光学参数

- 亮度: 2200流明\*
- 显示器件: 0.7英寸DDR DLP
- 分辨率: XGA (1024 × 768)
- 最大分辨率: SXGA (1280 × 1024)
- 宽高比: 4:3、16:9
- 色彩: 16.7百万
- 屏幕尺寸: 40-310英寸
- 变焦/聚焦: 手动
- 变焦比率: 1.2:1
- 投影透镜: F# = (2.4) f=22.0 ~ 26.5mm
- 对比度(典型值): 2000:1\*
- 灯泡: 150瓦VIP
- 灯泡寿命(平均): 2000小时

## 电气参数

- 视频兼容性: NTSC, NTSC4.43, PAL (B,G,D,H,I,M,N,60), SECAM, SDTV (480i,480P), HDTV (720P,1080i)
- 梯形校正: 垂直: ± 15度
- 音频: 1 × 0.5瓦
- 噪音水平: 正常: 36分贝
- 功能设置: 4倍局部放大、清屏、虚拟鼠标、画中画
- 水平扫描: 31 ~ 80kHz
- 垂直扫描: 56 ~ 120Hz
- 功率: 270瓦
- 全球通用电源: 100 ~ 240V AC, 47 ~ 63Hz
- 核准认证: CCC
- 操作环境: 10 ~ 35℃
- 储存环境: -20 ~ 60℃

## 保修期

- 整机: 两年送修
- 灯泡: 六个月或1000使用小时 (以先到者为准)

## 尺寸

- 尺寸: (宽 × 长 × 高) 240 × 64 × 188毫米
- 重量: 1.5公斤/3.5磅



## 附件

- 电源线
- 远程鼠标线缆, 含USB接头
- S-Video线缆
- 计算机连接线 (DVI对D-Sub 15针 VGA线缆)
- 音源线缆
- 遥控器
- 用户手册
- 快速指南
- 手提箱

## 可选附件

- X4D+ 灯泡
- 合成视频线缆
- 色差视频线缆 (DVI-I HDTV)
- 音源线缆: 立体声对立体声
- DVI对DVI线缆

## 投影距离表 - X4D+

投影距离	最大屏幕尺寸			最小屏幕尺寸		
	对角线	宽度	高度	对角线	宽度	高度
1.5米	46.7英寸	37.3英寸	28.0英寸	38.9英寸	31.2英寸	23.3英寸
2.0米	62.2英寸	49.8英寸	37.3英寸	51.9英寸	41.5英寸	31.1英寸
2.4米	74.7英寸	59.8英寸	44.8英寸	62.2英寸	49.8英寸	37.3英寸
2.8米	87.1英寸	69.7英寸	52.3英寸	72.6英寸	58.1英寸	43.6英寸
3.0米	93.4英寸	74.7英寸	56.0英寸	77.8英寸	62.2英寸	46.7英寸
3.2米	99.6英寸	79.7英寸	59.8英寸	83.0英寸	66.4英寸	49.8英寸
3.6米	112.0英寸	89.6英寸	67.2英寸	93.4英寸	74.7英寸	56.0英寸
4.0米	124.5英寸	99.6英寸	74.7英寸	103.7英寸	83.0英寸	62.2英寸
4.4米	136.9英寸	109.6英寸	82.1英寸	114.1英寸	91.3英寸	68.5英寸
4.8米	149.4英寸	119.5英寸	89.6英寸	124.5英寸	99.6英寸	74.7英寸
5.0米	155.6英寸	124.5英寸	93.4英寸	129.7英寸	103.7英寸	77.8英寸
5.2米	161.8英寸	129.5英寸	97.1英寸	134.9英寸	107.9英寸	80.9英寸
5.6米	174.3英寸	139.4英寸	104.6英寸	145.2英寸	116.2英寸	87.1英寸
6.0米	186.7英寸	149.4英寸	112.0英寸	155.6英寸	124.5英寸	93.4英寸
10.0米	311.2英寸	249.0英寸	186.7英寸	259.3英寸	207.5英寸	155.6英寸

注意: 此数据有 ± 10% 的误差, 因为透镜的制造有一定的差异。如果您要确定比较边缘的数据, 请实地使用机器确定投影距离和投影画面的尺寸的大小。

### 重要声明:

请在使用本产品前, 对所从事的应用与方案做合理性评估与判断, 并自主承担一切关联责任和风险。对上述产品规格及参数的必要调整于变更, 将不预先通知。

3M为3M公司注册商标。

本资料中所涉及的其他商标均为其相应公司注册拥有。

\*典型输出参考值。

经销商: